

**PROYECTO INSTALACION 1 CANCHA DE BABYFUTBOL DE PASTO SINTETICO
DE 17 X 35 METROS**



PASTO FIBRILADO



PASTO MONOFILAMENTO



OTROS DEPORTES



PASTO DECORATIVO





RESUMEN DE COTIZACION PASTO SINTETICO

Nombre Johnny Rojas
Organización Particular
Mail serviciosjera@gmail.com
Teléfonos 957889057



I. Características del proyecto:

1-. Superficie a cubrir:

Se considera la instalación de 1 cancha de Babyfutbol de 17 x35 metros, con una superficie total de 595 m2 (considera sobre canchas), para ser instalada en Rancagua.

Resumen de costos:

Pasto	CCGRASS/ Monofilamento 50 mm/ FIFA 2 Estrellas			
	Cantidad	\$ M2	\$ Total	\$ Total + IVA
Pasto sintético, instalado	595	\$	\$	\$
Cierre perimetral	310	\$	\$	\$
Luminarias	1	\$	\$	\$
Gastos Generales			\$	\$
Fletes (1 camion)	1		\$	\$
Total			\$	\$

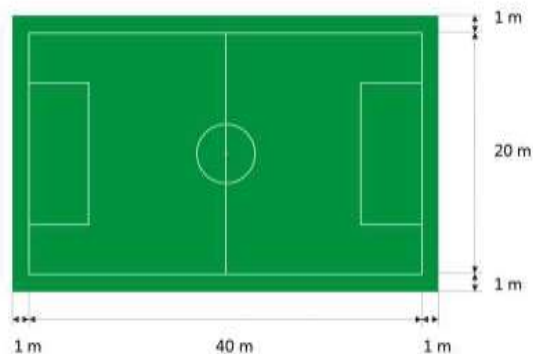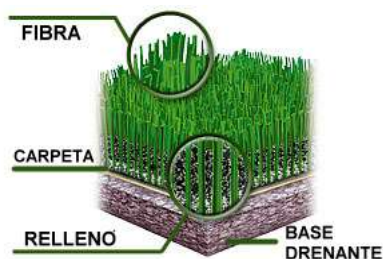



DETALLES DE COTIZACION PASTO SINTETICO

I. Características del proyecto:

1-. Superficie a cubrir:

Se considera la instalación de 1 cancha de Babyfutbol de 17 x 35 metros, con una superficie total de 595 m2 (considera sobre canchas), para ser instalada en Rancagua.

2-. Alternativas de productos y precios.

A continuación, se presenta alternativa de pasto, de la cual somos representantes oficiales en Chile. La alternativa presentada cumple con todos los requerimientos, para la práctica de fútbol y Futbolito.

2.1 Ccgrass (Con certificado FIFA)

a-. Producto	Monofilamento
b-. Características	Pasto sintético monofilamento, 50 mm
c-. Precio	\$ mas IVA el m2
TOTAL	\$ mas IVA el m2

3-. Datos Técnicos de la Instalación

3.1-. Sobre pasto sintético:

a) Plazos de importación.
Carpetas de pasto en Stock.

b) Sobre la instalación.

El precio del pasto incluye, instalación, arena y caucho para pasto sintético. El tiempo promedio de la instalación es de 5 días.

c) Sobre las líneas demarcatorias y pliegues:

Las líneas demarcatorias poseen un ancho de 10 cms. Usualmente son de color blanco (existen otros colores). El sistema de unión de pliegues es en base al pegado de los paños, lo que se realiza con un adhesivo especial y con la utilización de cintas mylar.

4-. Obras Civiles:

Cierre perimetral (fondos 17x5 + 35 x 2)	\$ 22.000	310	\$
Iluminación	4 postes de 8 metros con 2 focos de 400 wats en c/u		\$
		TOTAL	\$
1) Todos los valores son más IVA.			
2) Estos valores están ajustados a las condiciones del terreno, verificadas en visita al lugar de instalación.			
3) Se considera todas las instalaciones hasta tablero de distribución ubicado aun costado entre las Canchas a no más de 10Mts.			



4.1- Iluminación:

El presupuesto presentado considera de forma general:

- Instalación de 4 postes de alumbrado por cada cancha de futbolito.
- 2 focos de 400w., en cada poste.
- Instalación del sistema eléctrico completo.
- Tablero de conexión a máximo de 10 metros de las canchas.
- Materiales eléctricos totales incluidos.
- Instalación de tierra para líneas generales.
- Instalación de barra a tierra de protección.
- La alimentación eléctrica desde la canalización subterránea hacia los proyectores ubicados en cada torre será por el interior de cada poste.

No se considera:

- Toda obra que sea necesaria más allá del tablero de conexión de las canchas.

Tiempo ejecución aproximado de 20 días aprox.

*especificaciones referenciales.

4.2- Cierre perimetral:

Especificaciones Técnicas:

Material: perfil cuadrado de fierro.

Diámetro: 50 Mm, Grosor: 2 Mm, Malla: biscocho, Profundidad base: 1 mt.

Distancia de vientos: 5 metros, Anclaje verticales: mezcla hormigón h-20.

Tiempo ejecución aproximado de 20 días aprox.

*especificaciones referenciales.

5.- Respecto a los precios presentados.

Los precios anteriormente presentados, incluyen lo siguiente:

- Superficie de pasto sintético
- Demarcación reglamentaria.
- Arena y caucho para pasto sintético, con instalación de profesionales.
- Viáticos equipo instalación. (Alojamiento, comidas, traslados).
- IVA del 19%

Los Precios no incluyen lo siguiente:

- Arcos, banderines, etc.
- La descarga de los materiales corre por cuenta del cliente.

6- Formas de pago

Nuestra forma de pago, implica un primer depósito del 50% del total del proyecto al momento de la orden de compra, un 30% al momento de la llegada del pasto a la obra y un 20% al finalizar la obra.

7- Validez de la cotización

La validez de la cotización es de 15 días hábiles

A la espera de sus comentarios, se despide atentamente